

> **NOVO** PICCOLISSIMI E PRESTANTI




Di facile installazione anche in carenza di spazio, grazie alle dimensioni particolarmente compatte. È disponibile in 2 modelli con capacità da 5 - 10 litri entrambi sia sopra che sottolavello.

Equipaggiati con:

- > Resistenze elettriche in acciaio inossidabile
- > Bollitore vetroporcellanato
- > Anodo al magnesio a protezione del bollitore
- > Regolatore della temperatura esterno con led per il raggiungimento del set-point
- > Termostato a capillare per il controllo della temperatura

*S = Sottolavello

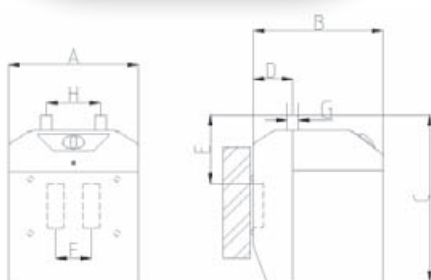

NOVO			5	5 S*	10	10 S*
Profilo di carico			XXS	XXS	XXS	XXS
Classe ERP			B	B	B	B
Capacità serbatoio		l	5	5	10	10
Dimensioni	A	mm	238	238	238	238
	B	mm	238	238	238	238
	C	mm	280	280	430	430
	D	mm	76	76	76	76
	E	mm	207	87	207	87
	F	mm	66	66	66	66
	G	pollici	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	H	mm	100	100	100	100
Pressione di esercizio		bar	8	8	8	8
Potenza elettrica		W	2000	2000	2000	2000
Alimentazione		V - Hz	220/240 - 50	220/240 - 50	220/240 - 50	220/240 - 50
Tempo di riscaldamento	20+55°C	minuti	10	10	19	19
Grado di protezione		IP	24	24	24	24
Peso a vuoto		Kg	4,5	4,5	6,5	6,5

> **ACQUA CALDA IN TEMPO REALE!**



CALDAIA
VETROPORCELLANATA



ISOLAMENTO
PRIVO DI CFC



ANODO DI
MAGNESIO



SPIA DI
FUNZIONAMENTO



TRIPLA
SICUREZZA



INDICE DI
PROTEZIONE



INTERRUTTORE
ACCENSIONE



COMPONENTI
RICICLABILI