


# Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/GTI-Y Uni<sup>®</sup>cato

CONTENITORE per GTI/GTY

Codice Articolo: NOST0120

|                                 | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|---------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni ingombro complessivo | 390       | 420          | 235             |
| Dimensioni interne              | 342       | 373          | 195             |

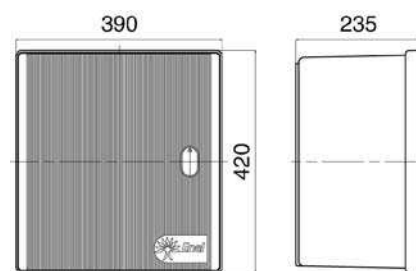

| Codice      | Descrizione                                        |
|-------------|----------------------------------------------------|
| NOST0120/12 | Contenitore logo neutro con serratura cifratura 12 |
| NOST0120/21 | Contenitore logo neutro con serratura cifratura 21 |
| NOST0120/N  | Contenitore logo neutro                            |
| NOST0120/NW | Contenitore logo neutro senza serratura            |

## Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 10J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4556 (Nazionale) matr. Enel 284043.

## Caratteristiche del manufatto:

- Predisposto per l'installazione di:
  - 1) Due gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y.
  - 2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y.
  - 3) Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite due tavole T5A2.
  - 4) Due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite due tavole T5A4.
  - 5) Altre applicazioni tramite piastra di fondo.
- Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello sportello.
- Serratura tipo Enel 4541 Uni<sup>®</sup>cata Nazionale che consente l'ispezione autonoma di più utenti.
- Il contenitore è adatto per essere montato a muro, su palo o su palina in vetroresina tipo Enel DS4553.
- A richiesta può essere fornito con colore e marchio personalizzato.

## Accessori:

- N2ST0160 - Sportello di ricambio rigato (con logo Enel).
- N2ST0241 - Sportello di ricambio rigato (logo neutro).
- N1ST0557 - Piastra di fondo in bachelite spessore 4 mm.
- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/GTI, si rimanda a pag.68.



ARE/GTI-Y