

### Guaina termorestringente fino a 4:1 - barre da 1m

#### TREDUX MA47 - media parete con adesivo

Utilizzato per isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni a basso voltaggio.

#### Caratteristiche del prodotto

- Guaina termorestringente a parete media
- Parete adesiva per la protezione dall'umidità e dagli agenti atmosferici
- Tubo termoretraibile da 1 m fornito in una pratica scatola espositiva
- Tutti i tubi possono essere venduti in singole lunghezze da 1 metro o a scatola intera




TREDUX MA47 in comodi cartoni da esposizione.

<b>MATERIALE</b>	Poliolefina reticolata (PO-X)
<b>Rapporto di restringimento</b>	fino a 4:1
<b>Temp. di esercizio</b>	da -55 °C a +110 °C
<b>Punto di fusione dell'adesivo</b>	+85 °C
<b>Temp. min restringimento</b>	+120 °C
<b>Restringimento lineare</b>	-10% max.
<b>Rigidità dielettrica</b>	15 kV/mm
<b>Classe di isolamento</b>	A (VDE 0530)

HF ✓

RoHS ✓

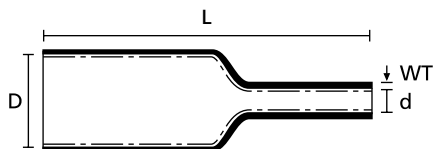

Guaina termorestringente 4:1 con adesivo



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	6 Pz.	Nero (BK)	30;32	323-50120
TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,40	1,0 m	10 Pz.	Nero (BK)	30;32	323-50190
TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,60	1,0 m	6 Pz.	Nero (BK)	30;32	323-50300
TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	4 Pz.	Nero (BK)	30;32	323-50400
TREDUX-MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	2 Pz.	Nero (BK)	30;32	323-50500
TREDUX-MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	2 Pz.	Nero (BK)	30;32	323-50630
TREDUX-MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	2 Pz.	Nero (BK)	30;32	323-50750
TREDUX-MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	1 Pz.	Nero (BK)	30;32	323-50950

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.