


Morsetto preassemblato PM

Morsetti preassemblati centrali e finali per pannelli fotovoltaici con cornice in alluminio.



Copertura inclinata con rivestimento in lamiera aggraffata (aggraffatura piatta)

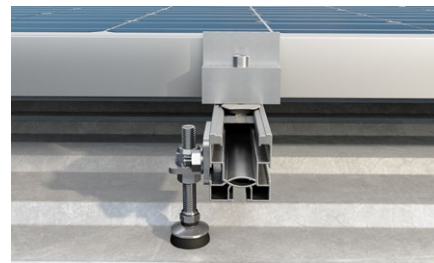

Copertura con rivestimento in lamiera grecata

Applicazioni

Fissaggio di pannelli fotovoltaici con cornice su profili Solar, compatibili con Solar-Fish, SolarFlat, SolarMetal.

Certificazioni



Vantaggi

- Grazie alla molla e al dado FCN AL con gabbietta in plastica, i morsetti PM rimangono sollevati durante l'installazione del pannello e possono essere posizionati agevolmente lungo il profilo.
- Pre-assemblati e pronti per essere installati.
- Disponibili anche nella versione anodizzata nera.






Proprietà

- Morsetti in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013.
- Vite in acciaio inox A2.70 secondo EN ISO 3506-1 / 2:2009.
- Dado testa a martello FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013 e nylon PA6.



Montaggio

- Individuare l'altezza del modulo fotovoltaico e scegliere il morsetto idoneo.
- Inserire il dado testa a martello del morsetto nella cava superiore del profilo e ruotarlo in senso orario di 90°.
- Posizionare il pannello fotovoltaico.
- Fissare la vite applicando una coppia di serraggio di 12 Nm.

Installazione morsetto PM F in posizione finale




Installazione morsetto PM C in posizione centrale

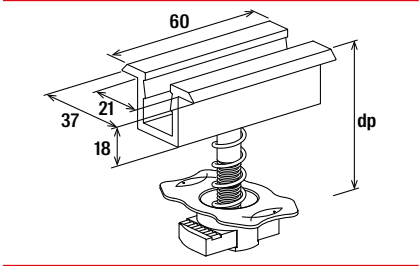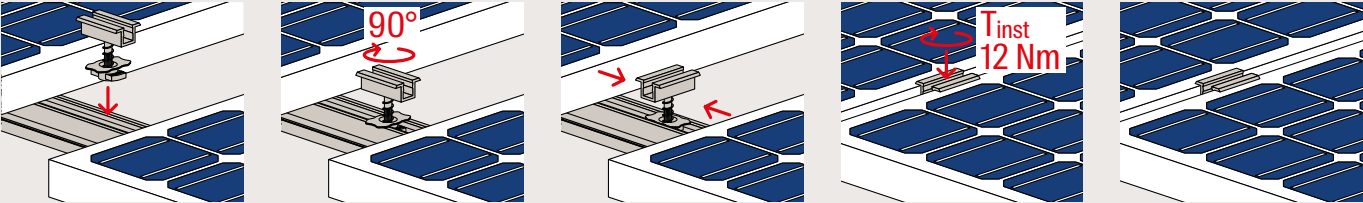


Dati Tecnici

Morsetto preassemblato PM C

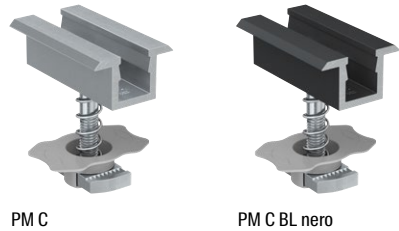

Descrizione	Art.	Peso	Spessore pannello	Ingombro morsetto	Filettatura metrica	Coppia di serraggio	Chiave di serraggio (testa esagonale incassata)	Confe- zione
		[g]	d _p [mm]	[mm]	M	T _{inst} [Nm]	SW [mm]	[pz]
PM C 28-34	511093	75	28 - 34	21 x 60	M8	12	6	10
PM C 28-34 nero	561722	75	28 - 34	21 x 60	M8	12	6	10
PM C 33-39	571214	75	33 - 39	21 x 60	M8	12	6	10
PM C 33-39 nero	520112	75	33 - 39	21 x 60	M8	12	6	10
PM C 38-44	571215	75	38 - 44	21 x 60	M8	12	6	10
PM C 43-49	571216	75	43 - 49	21 x 60	M8	12	6	10
PM C 48-54	571217	75	48 - 54	21 x 60	M8	12	6	10



Dati Tecnici

Morsetto preassemblato PM F



PM F



PM F nero

		Peso	Spessore pannello	Ingombro morsetto	Filettatura metrica	Coppia di serraggio	Chiave di serraggio (testa esagonale incassata)	Confe- zione
Descrizione	Art.	[g]	d _p [mm]	[mm]	M	T _{inst} [Nm]	SW [mm]	[pz]
PM F 28	570767	75	28	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 30	554786	75	30	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 30 nero	564390	75	30	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 31	511092	75	31	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 31 nero	523670	75	31	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 33	534121	75	33	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 34	571218	75	34	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 35	571219	75	35	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 35 nero	520113	75	35	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 36	571220	75	36	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 38	571221	75	38	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 40	571222	75	40	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 40 nero	513854	75	40	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 42	571223	75	42	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 45	071725	75	45	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 46	071224	75	46	21 x 60	M8	12	6	10
PM F 50	071225	75	50	21 x 60	M8	12	6	10