



# Strip EcoLED RGBW

STRIP LED RGB-W IP65

StripLED RGBW 24V

**Codice ordine 56618**

**EAN 8002219744234**

## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	<b>11,52 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>DC</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>45 °C</b>
CCT tonalità luce	<b>2913 K</b>
Numero LED	<b>72</b>
Numero LED/metro	<b>72,00</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Watt/metro	<b>11,52 W/m</b>
Angolo fascio luminoso	<b>120 °</b>
Stabilità colore	<b>SDCM6</b>
Consumo (1000h)	<b>12 KWh</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Dimmerabile	<b>Si</b>
Efficienza	<b>105 lm/W</b>
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	<b>F</b>
Codice Eprel	<b>675658</b>
Fattore di potenza	<b>1</b>
Vita	<b>35000 h</b>
Flusso sorgente luminosa	<b>1260 lm</b>
Flusso per metro	<b>1260 lm/m</b>
Flusso luminoso L70B50	<b>15000 h</b>
Tensione alimentazione (DC)	<b>24 Vdc</b>




## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>4 mm</b>
Lunghezza	<b>5000 mm</b>
Larghezza	<b>14 mm</b>
Lunghezza di taglio Strip	<b>167 mm</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

## Accessori

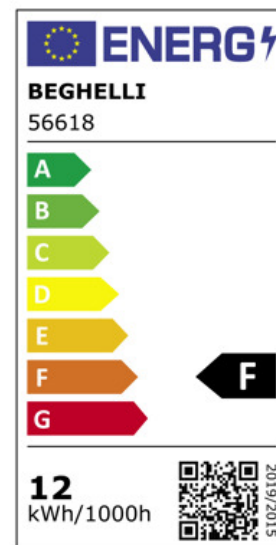



**56690**  
PROFILO PLAFONE LARGO




**4711**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W



**56621**  
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



**4720**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
320W



**56695**  
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



**56627**  
PROFILO 2MT STRIP  
ANGOLARE



**4713**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
150W



**56622**  
CONN STRIP TO STRIP FILO  
4PZ



**4721**  
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20  
30W



**56696**  
PROFILO INC FONDO  
CARTONGESSO



**56691**  
PROFILO CARTONGESSO CON  
MOLLE



**4709**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W



**56620**  
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



**4712**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
100W



**56628**  
PROFILO 2MT STRIP  
DISSIPATORE



**56694**  
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



**56693**  
PROFILO CARTONGES RASATO  
LARGO



**4714**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
200W



**4710**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W



**4722**  
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20  
60W



**56692**  
PROFILO CARTONGESSO  
RASATURA