


ECONOMIZZATORI D'ACQUA

WATER SAVE



THERMOSTATIC - THERMOSTATIC

Il costo è molto modesto. Il risparmio in un anno di acqua e di energia è superiore al 60%. Sono indispensabili in comunità, camping, centri sportivi, alberghi, ecc.

These fittings cost very little but they are a must for institutions, camping sites, sport centres, hotels, etc. Independently of the pressure of 0,5 to 9 bar, the flow reducers ensure fixed consumption of 5, 7, 9 and 14 litres per minute.



ISPEZIONABILI - INSPECTIONABLES




Completamente ispezionabili per una durata illimitata

Completely inspectable for an unlimited duration

DURATA ILLIMITATA - UNLIMITED LIFE

RIDUTTORI AUTOMATICI DI PORTATA A TARATURA FISSA

legge n. 10/91 - risparmio energia - D.P.R. n. 412/93 • legge n. 36/94 disposizioni in materia di risorse idriche
PRE-SET FLOW REDUCERS

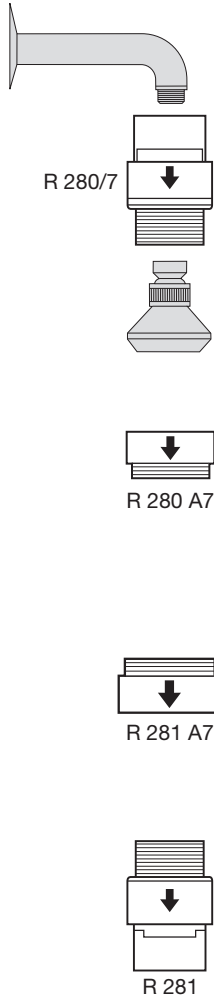

CODICE	Ø	NOTE
R 00 280/5 R 00 280/7 R 00 280/9	1/2" 1/2" 1/2"	Riduttore automatico a taratura fissa di 5, 7, 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio da 0,5 a 9 bar – dispositivo di taratura in hostaform ispezionabile per eventuale pulitura. Per raccordare il soffione al braccio doccia M/F ottone lucidato e cromato – (conf. 6 pezzi) – n° 1 pezzo <i>Flow reducer for shower 5, 7, 9 litres/minute Box – 6 pieces</i>
R 00 280 A7	22x1	Riduttore automatico a taratura fissa di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio da 0,5 a 9 bar – dispositivo di taratura ispezionabile per eventuale pulitura. Per lavello – per aeratore F 22x1 – ottone lucidato e cromato – (conf. 6 pezzi) – n° 1 pezzo <i>Flow reducer for sink 7 litres/minute Box – 6 pieces</i>
R 00 281 A7	24x1	Riduttore automatico a taratura fissa di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio da 0,5 a 9 bar – dispositivo di taratura ispezionabile per eventuale pulitura. Per lavabo – per aeratore M 24x1 – ottone lucidato e cromato – (conf. 6 pezzi) – n° 1 pezzo <i>Flow reducer for washbasin 7 litres/minute Box – 6 pieces</i>
R 00 281/5 R 00 281/7 R 00 281/9 R 00 281/14	1/2" 1/2" 1/2" 1/2"	Per l'installazione sotto il lavabo, bidet o altre – raccordo in ottone M/F cromato per portata fissa di 5, 7, 9, 14 litri/minuto indipendentemente dalla pressione – da 0,5 a 9 bar - (conf. 6 pezzi) – n° 1 pezzo <i>Flow reducer for under-washbasin 5, 7, 9, 14 litres/minute Box – 6 pieces</i>