

FLUSSOMETRI TEMPORIZZATI PER W.C. E TURCHE

TIMED FLUSHOMETERS FOR W.C. AND SQUAT TOILETS



R 731
 flussometro Ø 3/4" con dispositivo antisifonico incorporato erogazione per circa 6 secondi di 1,2 litri/secondo a 3 bar.
External pushbutton operated flushometer with built-in anti-syphon device 28/30 Ø outlet 1,2 l/sec. supplied for about 6 sec. at 3 bar.

- tempo regolabile
- sede di chiusura in acciaio inox
- adjustable time*
- locking seat in stainless steel*



R 734
 flussometro Ø 3/4" con dispositivo antisifonico completo di tubo a L Ø 30 regolabile erogazione per circa 6 secondi.
With adjustable pipe Ø 30 and anti-syphon device.



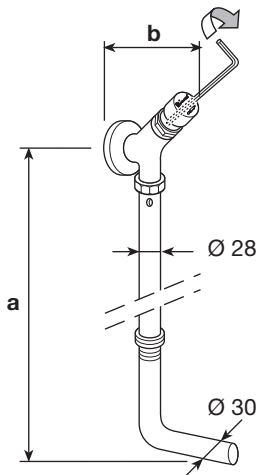





R 734/2



R 732/09
 Flussometro incasso con dispositivo antisifonico incorporato Ø 30 piastra ottone lucidato e cromato Ø 137.
Recessed flushometer, pushbutton operated with built-in anti-syphon device Ø 30 chromate brass plate.

FLUSSOMETRI TEMPORIZZATI PER W.C. E TURCHE
TIMED FLUSHOMETERS FOR W.C. AND SQUAT TOILETS



CODICE	mm a	mm b	mm c	Ø	NOTE
R 731	38	100		3/4"	MAGIC – SOLO CORPO flussometro esterno comando a pulsante con cartuccia in ottone e spillo inox – tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. con la chiave in dotazione – portata 1,2 litri/secondo a 3 bar – per montaggio con il tubo Ø 30 senza cartella oppure con il tubo Ø 28 con la cartella <i>Flow rate 1,2 l/sec. at 3 bar – complete with anti-syphon device – adjustable time</i>
R 734	700÷890	100		3/4"	MAGIC – flussometro esterno comando a pulsante con cartuccia in ottone e spillo inox – completo di tubo a L cromato Ø 30 regolabile da 600 a 800 mm. con dado cromato e dispositivo antisifonico – tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. con la chiave in dotazione – portata 1,2 litri/secondo a 3 bar <i>Ditto – with adjustable drain pipe Ø 28 – adjustable time</i>
R 734/2	700÷890	130			Come modello precedente con apertura facilitata - completo di tubo a L regolabile. <i>As previous model with easy opening - complete with adjustable L-shaped tube</i> 
R 734/3	38	130			SOLO CORPO flussometro con apertura facilitata completo di dispositivo antisifonico senza tubo regolabile a L <i>Only flushometer body with easy opening complete with antisiphonic device without adjustable L-pipe.</i> 
R 073					Solo tubo a L regolabile cromato con dado e dispositivo antisifonico. <i>Only chromed adjustable L-pipe with nut and antisiphonic device.</i>
R 732/09	138	80	35:65	3/4"	MAGIC – flussometro da incasso comando a pulsante con cartuccia in ottone e spillo inox – dispositivo antisifonico incorporato Ø 30 – piastra regolabile ottone lucidato e cromato Ø 137 – tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. con la chiave in dotazione – portata 1,2 litri/secondo a 3 bar – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303 – in dotazione protezione per le opere di muratura <i>Interchangeable seal seat in stainless steel AISI 303 – complete with anti-syphon device – flow rate 1,2 l/sec. at 3 bar – adjustable time</i>
R 733/09	138	80	35:65	1"	MAGIC – flussometro da incasso comando a pulsante con cartuccia autopulente in ottone e spillo inox – dispositivo antisifonico incorporato Ø 30 – piastra regolabile ottone lucidato e cromato Ø 137 – tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. con la chiave in dotazione – portata 1,2 litri/secondo a 3 bar – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303 – in dotazione protezione per le opere di muratura <i>Ditto – Ø 1"</i>