


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

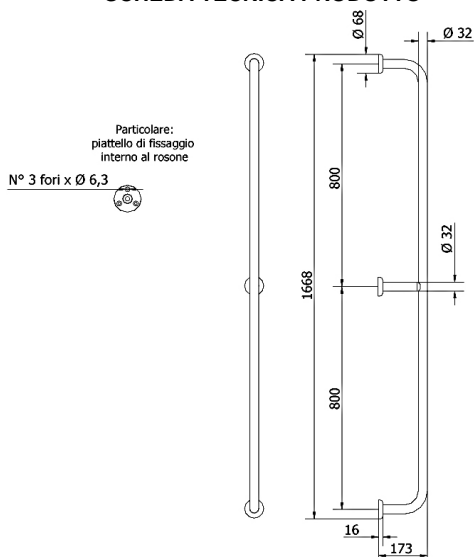

FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE VERNICIATA

CODICE: 300-I

DESCRIZIONE:

Maniglione verticale da parete a parete. Isolato. Colore bianco.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017.

Norme di riferimento: UNI EN 12182

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo Ø 32 piegato a freddo, completo di traversino di supporto, piattelli di fissaggio e rosoni.
I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a muro tramite n° 9 tasselli.

Tasselli non compresi nella confezione.

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi e spugne ruvide.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 2 Tubo Ø32 x 15/10 Fe Po4 Zincato e verniciato RAL9016

N° 3 Piattelli di fissaggio Nylon PA6 RAL9016

N° 3 Rosoni Nylon PA6 RAL9016

N° 3 Viti di fissaggio piattelli Acciaio Tropicalizzato

N° 2 Boccole di fissaggio Ottone CW614N UNI EN 12164

N°1 Supporti Nylon PA6 RAL9016

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 230 x 40 x 1840 mm.

Peso: 2,5 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: 300-I	APPROVATO - 1 R.T.
REV.03 del 10/02/2022	