


# Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine20

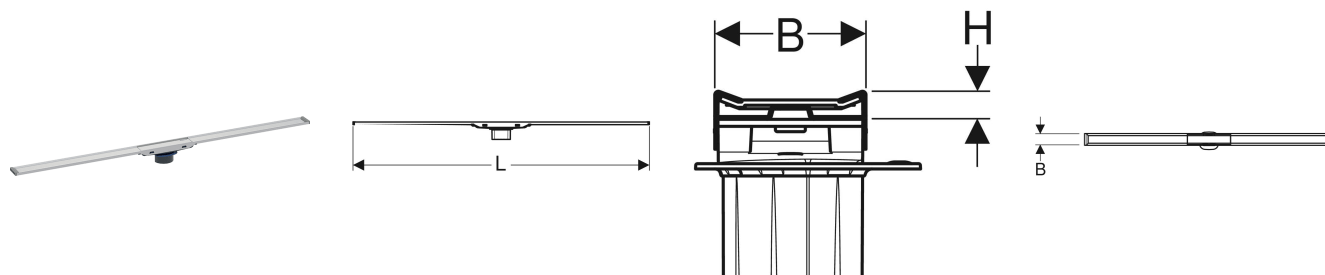

## DESTINAZIONI D'USO

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

## PROPRIETÀ

- Controllo della qualità secondo EN 1253-3
- Canaletta per doccia accorciabile
- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 8–35 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento

- Facile pulizia
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)

## DATI TECNICI

Materiale Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

## MATERIALE IN DOTAZIONE

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione

- 2 terminali ad innesto
- Ventosa

## DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine

## INFO

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

No. art.	Colore / superficie	L cm	B cm	H cm
154.450.KS.1	Telaio: acciaio inox elettrolucidato Superficie: acciaio inox spazzolato	30–90	4.3	0.8