


Una nuova cartuccia termostatica rende questo miscelatore particolarmente affidabile ed economico. È fornito completo di raccordi regolabili da 45 a 120 mm.

A new thermostatic cartridge makes this mixer particularly reliable and economical. It is supplied with adjustable fittings.

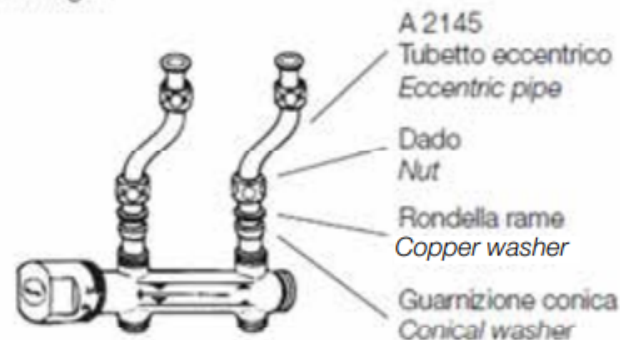


Per il montaggio spingere a fondo i 2 tubetti cromati fino alla battuta interna.

To fit, press down the two chrome-plated pipes as far as the internal stop.

Il miscelatore termostatico moltiplica la riserva di acqua calda dello scaldabagno perché non preleva l'acqua alla temperatura indicata sul termometro dallo scaldabagno ma alla temperatura scelta sulla maniglia del miscelatore (normalmente circa 45°C). Il risparmio di energia è evidente.

The thermostatic mixer multiplies the hot water reserve of the water heater because it does not take the water at the temperature indicated on the thermometer from the water heater but at the temperature chosen on the mixer handle (normally around 45 ° C). The energy savings is evident.

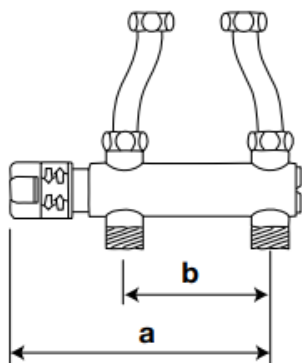

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 00 265	1/2"	160	80	Miscelatore termostatico predisposto per il montaggio diretto sotto lo scaldabagno - lucidato e cromato - completo di attacchi regolabili da 45 a 120 mm. <i>Thermostatic mixer designed for direct mounting under the water heater - polished and chromed - complete with adjustable connections from 45 to 120 mm.</i>