

Articolo: 106000001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8

Descrizione: Tubo scarico lavatrice corrugato.

Materiale: tubo in PP copolimero colore grigio;
manicotto: gomma termoplastica

Pressione di esercizio: 0,1 bar

Temperatura di esercizio: -5°C + 60°C.

Il tubo resiste fino a 90°C per cicli di 15 secondi.


Trattandosi di un tubo scarico lavatrice, la temperatura di 60° è relative al tempo necessario per il ciclo di scarico; ossia il tubo non è garantito per un passaggio continuo di liquidi o vapore a detta temperature.

Origine: Prodotto italiano realizzato interamente da Go Plast.

Dimensioni e imballi:



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)	PESO NETTO ARTICOLO (± 5%)	PESO LORDO IMBALLO (± 5%)	N° PEZZI	SCATOLA
106000001	100	70 g	60 kg	800	80x120x73
106000002	150	90 g	49.5 kg	500	80x120x73
106000003	200	120 g	52 kg	400	80x120x73
106000004	250	150 g	49 kg	300	80x120x73
106000005	300	175 g	49.5 kg	260	80x120x73
106000007	400	230 g	33,2 kg	140	80x120x73
106000008	500	280 g	39 kg	100	80x120x73

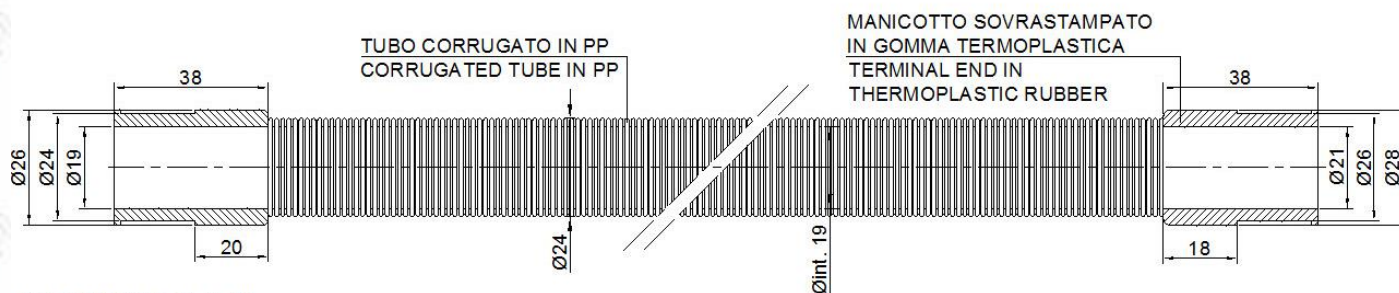

Tolleranza diametri: +/- 5%

Tolleranza Ø int. e Ø est. terminali in gomma: +/- 5%

Tolleranza lunghezza tubo completo: +/- 5%

Go Plast srl si riserva il diritto di modifica dell'articolo senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.

Telefono: +39 0321 960614 - Fax: +39 0321 960625

Email: info@goplast.it

Via Gallarate, 116 – 28047 Oleggio (NO)