


ACFZ-S AC 3201

Tubo flessibile DN 32 in acciaio zincato per applicazioni industriali dove è necessaria una portata elevata ed una temperatura massima elevata (pompe, colonne montanti, impianti di riscaldamento ecc.). Raccordo Maschio e Femmina.

[DOWNLOAD LISTINO](#)

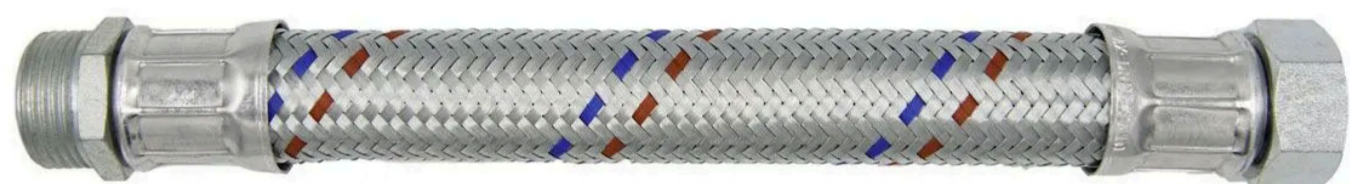

DN:	32
Temperatura massima di esercizio:	110 °C
Pressione massima di esercizio:	6 bar
Portata a 3 bar:	490 l/min
Raggio min curvatura:	168 mm
Tubo interno:	EPDM
Treccia:	Acciaio zincato
Materiale raccordi:	Acciaio zincato

COD: AC3201






DOCUMENTAZIONE



Scheda Tecnica Fogli istruzione

CERTIFICATI



COD	RACCORDO 1	RACCORDO 2	LUNGHEZZA			
VZMAGG0300LAE	Femmina G 1" 1/4	Maschio G 1" 1/4	300	681	2	-
VZMAGG0400LAE	Femmina G 1" 1/4	Maschio G 1" 1/4	400	789	2	-
VZMAGG0500LAE	Femmina G 1" 1/4	Maschio G 1" 1/4	500	897	2	-
VZMAGG0600LAE	Femmina G 1" 1/4	Maschio G 1" 1/4	600	1.08	2	-
VZMAGG0700LAE	Femmina G 1" 1/4	Maschio G 1" 1/4	700	2.08	2	-
VZMAGG0800LAE	Femmina G 1" 1/4	Maschio G 1" 1/4	800	4.08	2	-
VZMAGG1000LAE	Femmina G 1" 1/4	Maschio G 1" 1/4	1000	8.08	2	-