


ACFZ-S AC 2501

Tubo flessibile DN 25 in acciaio zincato per applicazioni industriali dove è necessaria una portata elevata ed una temperatura massima elevata (pompe, colonne montanti, impianti di riscaldamento ecc.). Raccordo Maschio e Femmina.

[DOWNLOAD LISTINO](#)

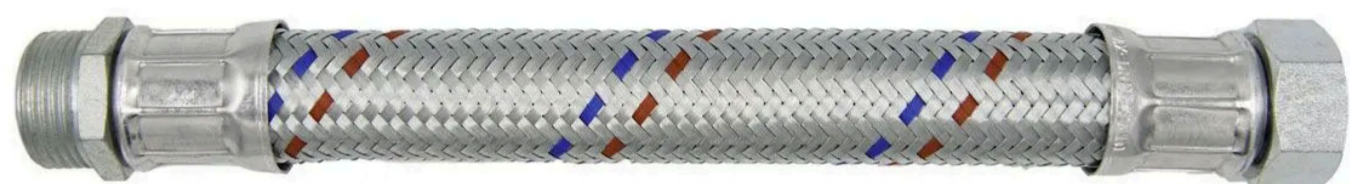

DN:	25
Temperatura massima di esercizio:	110 °C
Pressione massima di esercizio:	10 bar
Portata a 3 bar:	280 l/min
Raggio min curvatura:	132 mm
Tubo interno:	EPDM
Treccia:	Acciaio zincato
Materiale raccordi:	Acciaio zincato

COD: AC2501






DOCUMENTAZIONE



[Scheda Tecnica](#) [Fogli istruzione](#)

CERTIFICATI



COD	RACCORDO 1	RACCORDO 2	LUNGHEZZA			
TZMABG0300LAE	Femmina G 1"	Maschio G 1"	300	389	5	-
TZMABG0400LAE	Femmina G 1"	Maschio G 1"	400	459	5	-
TZMABG0500LAE	Femmina G 1"	Maschio G 1"	500	530	5	-
TZMABG0600LAE	Femmina G 1"	Maschio G 1"	600	601	5	-
TZMABG0700LAE	Femmina G 1"	Maschio G 1"	700	672	5	-
TZMABG0800LAE	Femmina G 1"	Maschio G 1"	800	742	5	-
TZMABG1000LAE	Femmina G 1"	Maschio G 1"	1000	884	5	-