

FIVPRESS LBP

Leak Before Pressed

VALVOLA SOTTOINTONACO PLURI-PROFILE



kiwa



Vedere pagina introduttiva Sistema Fivpress (pagina 11) per i dettagli

Denominazione

Corpo

Materiale

UNI EN 12165 CW617N - DW

UNI EN 12164 CW617N - DW

Gruppo vitone

UNI EN 12164 CW617N - DW

Rosone - Cannotto - Volantino

Brushed and chromed

Guarnizione e tenuta

EPDM

Temperatura massima di esercizio


95 °C

Pressione max di esercizio a 95 °C

6 bar

GP 2601
VALVOLA SOTTOINTONACO LBP

Valvola sottointonaco completa di Cannotto e Rosone, cromato.

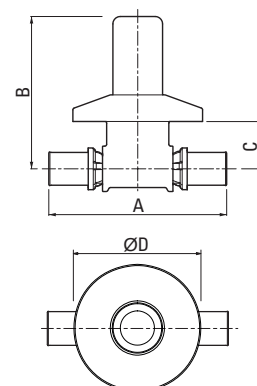

CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	ØD mm	Conf. pz	Master pz/sc
7441R829	16 x 16	96	min. 83,5 ÷ max. 100	min. 35 ÷ max. 70	70	1/5	20
7441R831	20 x 20	96	min. 83,5 ÷ max. 100	min. 35 ÷ max. 70	70	1/5	20
7441R833	26 x 26	96	min. 83,5 ÷ max. 100	min. 35 ÷ max. 70	70	1/5	20


Completo di cappuccio di protezione del vitone.

GP 2601

VALVOLA SOTTOINTONACO LBP



Valvola sottointonaco completa di Volantino e Rosone, cromato.

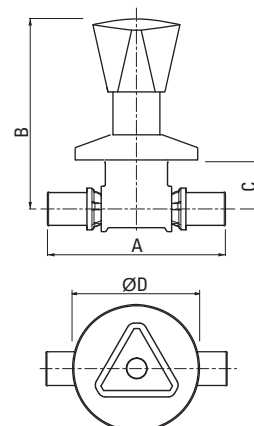

CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	ØD mm	Conf. pz	Master pz/sc
7442R829	16 x 16	96	83,5	min. 35 ÷ max. 50	70	1/5	20
7442R831	20 x 20	96	108	min. 35 ÷ max. 50	70	1/5	20
7442R833	26 x 26	96	108	min. 35 ÷ max. 50	70	1/5	20

GP 2630

VITONE



Vitone da 3/4" prolungato (+20 mm) per gruppo vitone.

CODICE	Misura	Nota	Conf. pz
90008172	3/4"	(¹) (²)	10
90008180	3/4"	(³)	10

(¹) Per gruppo vitone con canotto cieco.
(²) Completo di cappuccio di protezione del vitone.
(³) Per gruppo vitone con volantino e rosone.
Filettature: G (UNI EN ISO 228-1).

GP 2630

GUARNIZIONI



Guarnizioni sferiche, di ricambio, per otturatore vitone, in EPDM.

CODICE	Conf. pz
90008011	10

NEW

GP 2799

RICAMBI



x10

Kit 10 ricambi maniglia a farfalla in plastica per Valvola sottointonaco completa di Cannotto e Rosone.

CODICE	Conf. pz
90008194	1

NEW

GP 2799

ACCESSORI



x10

Kit 10 maniglie in ottone per Valvola sottointonaco completa di Cannotto e Rosone.

CODICE	Conf. pz
90008192	1