


SCHEDA TECNICA

AURA.150

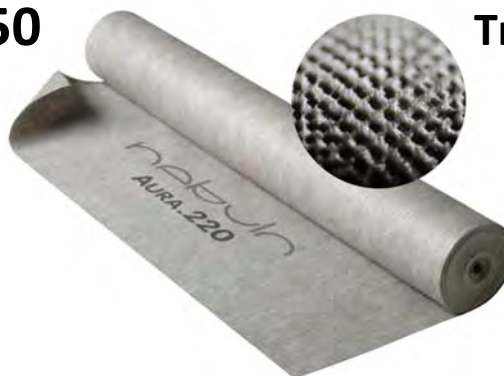

Traspirante

ARTICOLO:

Teli traspiranti AURA nella versione 150 g/m².

DESCRIZIONE:

AURA è composto da tre strati in polipropilene uniti tramite ultrasuoni, senza l'utilizzo di additivi o solventi, nel totale rispetto dell'ambiente.

Nelle coperture in legno, posizionato al di sopra dell'isolante, permette una rapida fuoriuscita di umidità in eccesso, assicurando un mantenimento delle prestazioni termiche del coibente.

Completamente MADE IN ITALY, prodotto con tecnologia agli ultrasuoni, possiede elevate prestazioni meccaniche, proprietà antiscivolo ed è riciclabile al 100%.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE
NEBA150	Telo Traspirante AURA.150	1.5x50	11.30	30	2250

COMPOSIZIONE:

STRATO SUPERIORE PP NON TESSUTO
ARMATURA FILM TRASPIRANTE
STRATO INFERIORE PP NON TESSUTO



tessuto non tessuto
di polipropilene con
trattamento antiscivolo
e anti UV



tessuto non tessuto
di polipropilene con
trattamento antiscivolo
e anti UV

film di polipropilene
impermeabile e
altamente traspirante con
trattamento anti UV

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	AURA.150
Peso	EN 13859-1 – UNI 11470	g/m ²	150 - B
Spessore	EN1849-2	mm	0.7±15%
Lacerazione al Chiodo Longitudinale	EN 13859-1 – UNI 11470	N	160 – R2
Lacerazione al Chiodo Trasversale	EN 13859-1 – UNI 11470	N	180 – R2
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 13859-1 – UNI 11470	N/5 cm	300 – R2
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 13859-1 – UNI 11470	N/5 cm	210 – R2
Allungamento Longitudinale	EN 13859-1	%	65-85
Allungamento Trasversale	EN 13859-1	%	80-100
Resistenza UV		Mesi	4
Resistenza al passaggio dell'acqua	EN 13859-1	Classe	W1
Proprietà di passaggio del vapore WDD	EN 13859-1	g/m ² x24h	2000
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN 13859-1	m	0.02
Membrana Altamente Traspirante	UNI 11470		
Resistenza al Fuoco	EN 13859-1	classe	E
Flessibilità alle basse temperature	EN 13859-1	°C	-40
Permeabilità al Vapore	-	μ	28
Conducibilità termica	-	W/mK	0.22

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13859-1/EN 13859-2