

Orditure

02/2017

## Profili angolari ad L

### Orditure metalliche

#### Descrizione

Profilo metallico a L di supporto per la realizzazione di pareti a secco Knauf.

Tutte le orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 per misure, identificazione materiale, controllo e contrassegno.

Le orditure Knauf sono realizzate in acciaio DX 51 D+Z -M/N-A-C, avente un carico di snervamento  $\geq 300$  N/mm<sup>2</sup> conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Rivestimento in Zinco, conforme alla norma UNI EN 10346, con qualità Zn 99%. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione e oliatura in profilatura.

#### Stoccaggio

È consigliato lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi. Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana, e protetti con fogli di polietilene ventilati per evitare fenomeni di condensa.

#### Marchi ed identificazione


Le orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali con una inchiostatura nera che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

#### Note

Utilizzare fissaggi del tipo "punta chiodo".

#### Dimensioni geometriche

spessore 0,6 mm

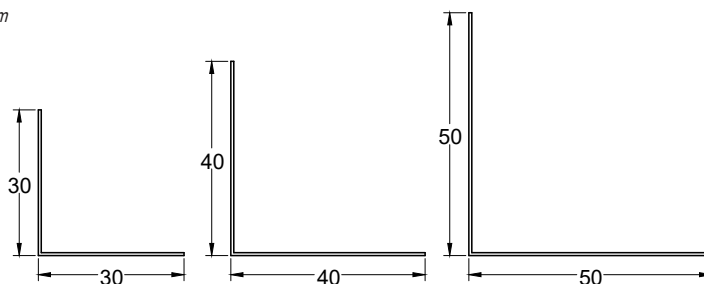

#### Caratteristiche

- Incombustibile
- Profilo di supporto per la realizzazione di giunto telescopico
- Profilo di supporto per realizzazione del giunto ad angolo tra pareti a secco