


MISCELATORI TERMOSTATICI SOTTOSCALDABAGNO

UNDER-BOILER
THERMOSTATIC MIXING VALVES


Cartuccia termostatica di grande sensibilità.
Linea elegante e praticità di montaggio.

High-sensitivity thermostatic cartridge.
Elegant appearance and easy to fit.



M 4300


È fornito completo di raccordi regolabili da 50 a 140 mm.
Supplied with adjustable fittings.

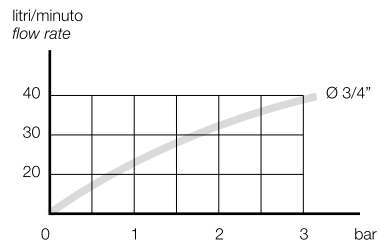

R 00 282


- La grande portata di 30 l/itriminuto a 2 bar garantisce l'alimentazione per una unità familiare. Seguendo le indicazioni della normativa EN 1111 un dispositivo blocca l'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda, evitando il rischio di scottature. Attacchi regolabili da 85 a 140 mm.

The 30 l/min. flow at 2 bar supplies a family unit. A device cuts off the flow if the cold water supply suddenly fails, thereby preventing the risk of scalding.



Valvola di sicurezza dello scaldabagno
Water heater safety valve

MISCELATORI TERMOSTATICI SOTTOSCALDABAGNO THERMOSTATIC MIXING VALVE "UNDER-BOILER"

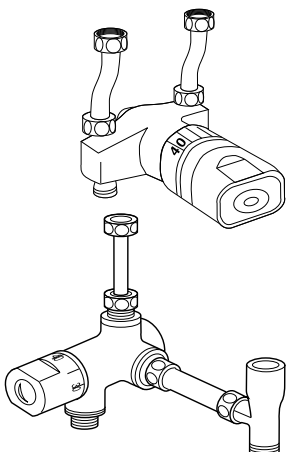

CODICE	Ø	NOTE
M 4300	1/2"	Miscelatore termostatico predisposto per il montaggio diretto sotto lo scaldabagno – con dispositivo di sicurezza antiscottatura – possibilità di installazione con caldaia istantanea a gas – lucidato e cromato – completo di attacchi regolabili da 50 a 140 mm. <i>Adjustable fittings 50 – 140 mm.</i>
R 00 282	1/2"	Miscelatore termostatico predisposto per il montaggio diretto sotto lo scaldabagno – con dispositivo di sicurezza antiscottatura – possibilità di installazione con caldaia istantanea a gas – lucidato e cromato completo di raccordi regolabili da 85 a 140 mm. – portata 30 litri/minuto a 2 bar <i>Adjustable fittings 80 – 140 mm.</i>