



100% WOOD



POSSIBILITY OF PAINTING



HIGH SCRATCHED AND CHIP RESISTANCE



EASY ASSEMBLY WITH CLIPS




DUCTS FOR CABLES



HIGH MOISTURE RESISTANCE

SPECIFICHE TECNICHE BATTISCOPA IMPIALLACCIATO P50

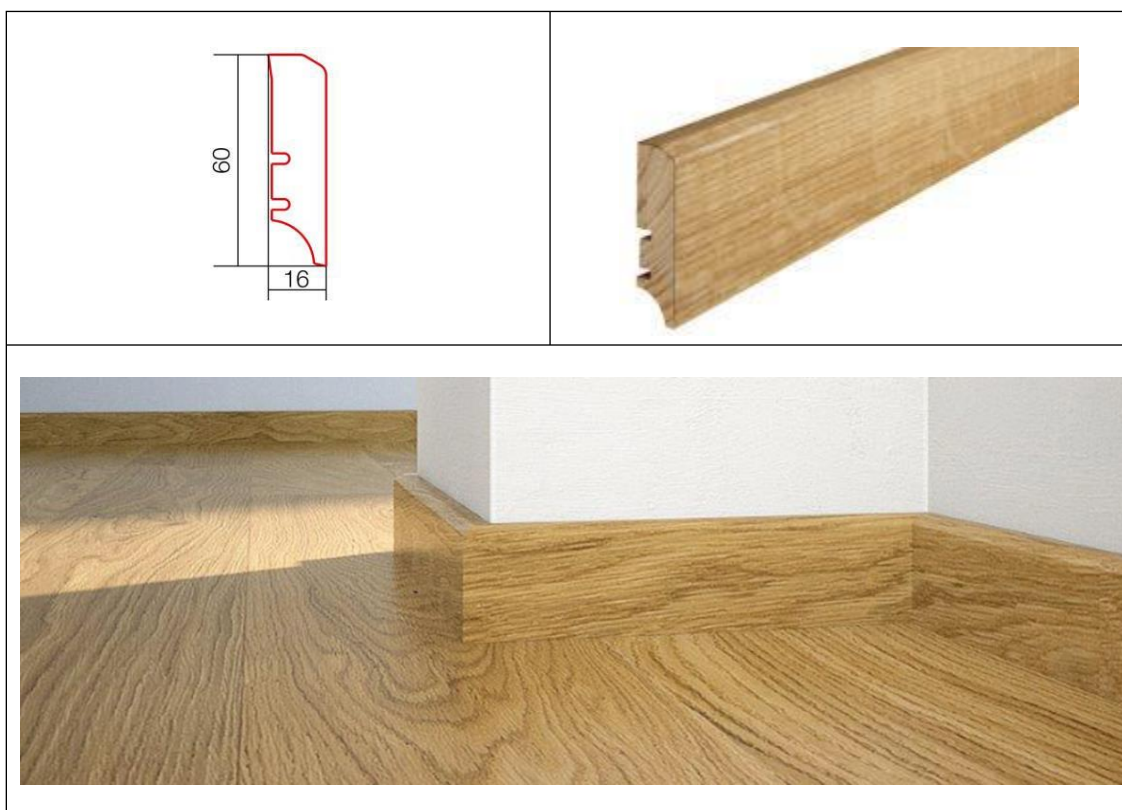


MATERIALE / ASPETTO

Battiscopa in legno al 100%, rivestiti con impiallacciatura all'esterno

Sezione del battiscopa:

1. Strato di vernice
2. Impiallacciatura di legno duro naturale
3. Strato in tessuto non tessuto.
4. Anima in legno tenero (pino) senza nodi.
5. Posto per le clip di montaggio.
6. Apertura del cavo.
7. Isolamento antiumidità con vernice sul fondo.

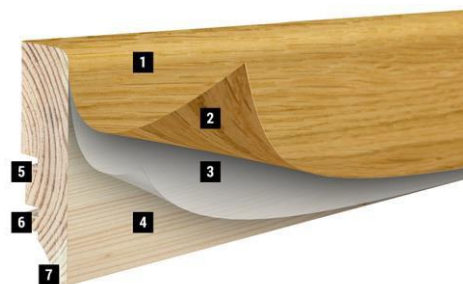

APPLICAZIONE

I battiscopa sono realizzati interamente in legno naturale di conifere, giuntato a pettine, che ne garantisce la straordinaria durata nel tempo. La superficie decorativa e i bordi delle lamelle sono impiallacciati interamente lungo la lunghezza della lamella. I battiscopa in legno sono la migliore finitura per un pavimento realizzato con tavole, pannelli o piastrelle Barlinek. Sono estremamente funzionali e molto stabili dal punto di vista dimensionale.



100% WOOD



POSSIBILITY OF PAINTING



HIGH SCRATCHES AND DIRT RESISTANCE



EASY ASSEMBLY WITH CLIP


















GROUPTS FOR CABLES



HIGH MOISTURE RESISTANCE

COLORE DELLO STRATO SUPERFICIALE

Indice/codice EAN/numero di catalogo	Foto illustrativa del colore del battiscopa*	Indice/codice EAN/numero di catalogo	Foto illustrativa del colore del battiscopa*
Indice : LIS-DBE-ANT-220-060-P50 N. di catalogo: P5001051A Codice EAN: 5906737933206		Indice : LIS-DBE-OLB-220-060-P50 N. di catalogo: P5001041A codice EAN: 5906737933176	
Indice: LIS-DBE-BI2-220-060-P50 N. di catalogo: P5001332A codice EAN: 5906737942567		Indice: LIS-DBE-POP-220-060-P50 N. di catalogo: P5001242A codice EAN: 5906737942536	
Indice: LIS-DBE-BI4-220-060-P50 N. di catalogo: P5001352A Codice EAN: 5906737942574		Indice : LIS-DBE-TER-220-060-P50 N. di catalogo: P5001212A Codice EAN: 5906737942758	
Indice : LIS-DBE-BRG-220-060-P50 N. di catalogo: P5001302A codice EAN: 5906737942246		Indice: LIS-JES-LAK-220-060-P50 N. di catalogo: P5002011A codice EAN: 5906737924716	
Indice : LIS-DBE-CR2-220-060-P50 N. di catalogo: P5001312A Codice EAN: 5906737942550		Indice di riferimento: LIS-JES-LB5-220-060-P50 N. di catalogo: P5002031A Codice EAN: 5906737924570	
Indice : LIS-DBE-ESS-220-060-P50 N. di catalogo: P5001022A codice EAN: 5906737930489		Indice: LIS-TAL-LAK-220-060-P50 N. di catalogo: P5008012A Codice EAN: 5906737924600	
Indice : LIS-DBE-LAK-220-060-P50 N. di catalogo: P5001011A Codice EAN: 5906737924563		Indice: LIS-DBE-SUR-220-060-P50 N. di catalogo: P5001121A codice EAN: 5906737927960	
Indice: LIS-DBE-LB5-220-060-P50 N. di catalogo: P5001031A Codice EAN: 5906737924594			

CARATTERISTICHE/ INSTALLAZIONI

L'umidità del battiscopa:	9% +/-2%
Assemblea:	Si consiglia l'uso della clip di montaggio "Barclips". Le istruzioni dettagliate per il montaggio dei battiscopa sono disponibili sul www.Barlinek.com e nelle istruzioni di montaggio delle assi del pavimento di Barlinek.
Destinazione d'uso:	Stanze all'interno di edifici con un'umidità relativa dell'aria compresa tra il 45% e il 60%
Flessione di piegatura ammissibile di un battiscopa:	22 mm/ 2200 mm di lunghezza
Macchia blu di legno di pino	Consentito, fino al 50% della superficie del legno



100% WOOD



POSSIBILITY OF PAINTING



HIGH SCRATCHES AND CHIP RESISTANCE



EASY ASSEMBLY WITH CLIPS



DUCTS FOR CABLES



HIGH MOISTURE RESISTANCE

LE DIMENSIONI DI UN SINGOLO ELEMENTO

Lunghezza:	2200 millimetri A causa della mancanza di impatto di questo parametro sul montaggio: Le tolleranze applicabili sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Un battiscopa in una confezione può avere una variazione di lunghezza di +/- 10 mm • Due battiscopa in un pacchetto possono avere una variazione di lunghezza di +/-5 mm
Larghezza:	16 mm (+/-0,5 mm)
Altezza:	60 mm (+/-0,5 mm)

PACCHETTO / PESO

Il peso di un battiscopa	0,946 kg
Il numero di battiscopa nella confezione:	10 pezzi = 22 m
Il peso di un pacco:	8,32 kg
Numero di colli per pallet:	78 pacchetti.
Peso del pallet (battiscopa + un pallet):	775,68 kg
Le dimensioni di un pallet (H/L/L)	1320 mm x 830 mm x 2200 mm

DESCRIZIONE DELLO STRATO SUPERFICIALE

Nodi sani	Accettabile fino a 10 mm di diametro
Schema di colori dello strato superficiale	Qualsiasi, vario
Venature d'argento (solo per il rovere)	Accettabile, senza limiti
Alburno (solo per quercia)	Accettabile (solo per il colore del rovere) Non accettabile (solo per il rovere trasparente)
Disposizione delle fibre	Vario
Giunti Veener	Max. 3 giunti di impiallacciatura di colore simile su un battiscopa. Accettabile 1 battiscopa con giunto a vista

**NOTA: I battiscopa sono prodotti esclusivamente in vero legno. A causa della naturale variazione della materia prima, i singoli battiscopa e la loro superficie possono differire per colore, tonalità, intensità dei nodi e venatura. Le schede campione, i campioni, le fotografie e le brochure di merchandising potrebbero non corrispondere completamente all'aspetto reale dei prodotti. Il colore del prodotto consegnato potrebbe essere diverso dal materiale disponibile presso il punto vendita.*

Preparato – 29.05.2023