


Descrizione

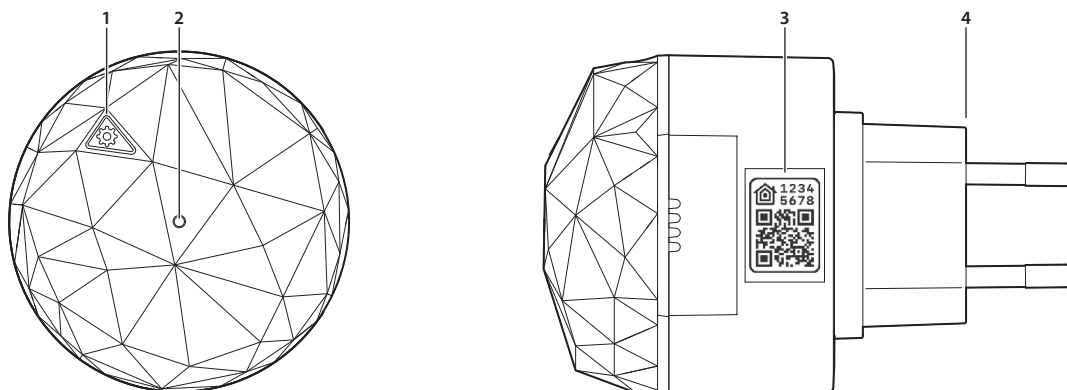

1. Pulsante di reset
2. Led segnalazione
3. Codice per HomeKit
4. Spina tipo C per collegamento

Configurazione

Per eseguire la prima installazione, la sostituzione e/o rimozione di un dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento alla App scaricabile dagli Store:

- iOS: Richiede un iPhone, iPad, o iPod touch con iOS 12.0 o successivo.
- ANDROID: Richiede Android 5.0 e successivo con accesso a Google Play




Montaggio

Attenzione: Posizionare il dispositivo in una posizione con buona copertura del segnale Wi-Fi del router




L'azionamento da remoto può causare danni a persone o cose.

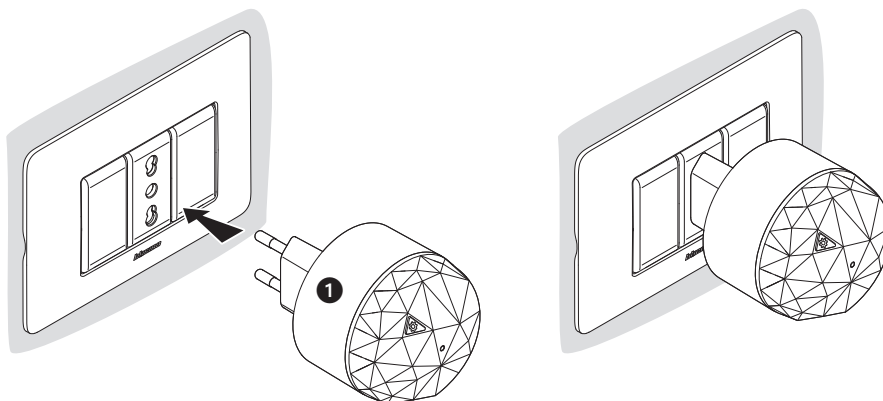

Reset dati Wifi e dati HomeKit

Attenzione: questa procedura dissocia completamente il dispositivo da HomeKit e lo disconnette dalla rete wi-fi. Non ha nessun effetto sull'associazione dei dispositivi sull'impianto che rimangono connessi tra di loro.

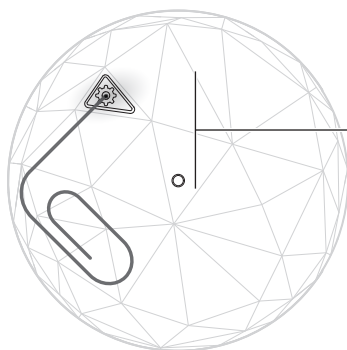



Premi e mantieni premuto il pulsante di reset il led si accende verde poi si spegne, mantieni premuto, il led si accende arancione poi si spegne. A questo punto rilascia, il led si accende viola e poi si spegne. Il reset è eseguito.

Attenzione: la pressione involontaria breve del pulsante reset, avvia l'associazione dei dispositivi. Per terminarla, premere brevemente il pulsante di reset del gateway.

Reset alle impostazioni di fabbrica


Attenzione: questa procedura riporta tutti i dispositivi connessi alla sua rete zigbee alle condizioni di fabbrica.



Premi e mantieni premuto il pulsante di reset , il led si accende verde poi si spegne, mantieni premuto, il led si accende arancione poi si spegne, mantieni premuto e si riaccende arancione. A questo punto rilascia, il led rimane acceso arancio, si spegne, si accende viola e poi si spegne. Il reset è eseguito.

Attenzione: la pressione involontaria breve del pulsante reset, avvia l'associazione dei dispositivi. Per terminarla, premere brevemente il pulsante di reset del gateway.

Caratteristiche tecniche



Tensione	110 – 240 Vac
Frequenza di funzionamento	50/60 Hz
Tecnologia	Radio (Maglie di rete senza fili)
Livello di potenza	<100mW
Frequenza di banda	da 2,4 a 2,4835 GHz



Home + Control

iOS: LivingLight® con Netatmo richiede un iPhone, iPad, o iPod touch con iOS 9.0 o successivo.

Per comandare questo accessorio abilitato per HomeKit, automaticamente e lontano da casa, è richiesto un TV Apple con tv iOS 10.0 o successivo o un iPad con iOS 10.0 o successivo o un HomePod impostato come hub di casa.

ANDROID: Richiede Android 5.0 e successivo con accesso a Google Play.



iPhone, iPod e iPad sono marchi registrati di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. HomeKit è un marchio registrato di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android, Google, Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google LLC.

I vostri prodotti sono compatibili con HomeKit Apple per il controllo della vostra casa connessa. E' possibile, ad esempio, controllare i prodotti da iPhone, iPad o iPod Touch tramite voce con l'assistente vocale Siri.



Attenzione: Codice unico d'installazione HomeKit Apple da conservare.
HomeKit Apple: Durante l'installazione dell'app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.

Avvertenze e diritti del consumatore



Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per un riferimento futuro.

Divieto di toccare le unità con le mani bagnate.

Divieto di utilizzo di pulitori liquidi o aerosol.

Divieto di occludere le aperture di ventilazione.

Divieto di modificare i dispositivi.

Divieto di rimuovere parti di protezione dai dispositivi.

Divieto di esporre l'unità a stitilicidio o a spruzzi d'acqua.

Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore / freddo.

Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi e polveri.

Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte.



Pericolo di shock elettrico.



Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione inappropriata.
Togliere l'alimentazione prima di ogni intervento sull'impianto.

Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

Assicurarsi che l'installazione a parete sia effettuata correttamente come da istruzioni installative.

Assicurarsi che l'installazione dell'unità sia conforme alle normative vigenti.

Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni.

Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche

Il fabbricante, **BTicino S.p.A.**, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Gateway art. **S36GWDC/S36GWGC** è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.bticino.it/red