

# RUBINETTI ESTERNI TEMPORIZZATI PER DOCCIA

## EXTERNAL TIMED TAPS AND MIXERS FOR SHOWER




filtro autopulente  
self-cleaning filter

Prima di montare i rubinetti temporizzati è indispensabile spurgare le tubazioni e installare un filtro autopulente nell'impianto.


Before to install the timed taps it is necessary to drain piping system and install a self-cleaning filter in the system.





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 7400	150÷165	110		<p>MAGIC – rubinetto esterno per doccia completo di 2 raccordi a incasso 1/2" M con tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a circa 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia – interasse mm. 150÷165.</p> <p>Per facilitare il montaggio il raccordo di uscita ha la possibilità di regolazione di mm. 15</p> <p>Flow rate 9 l/min. adjustable time</p>

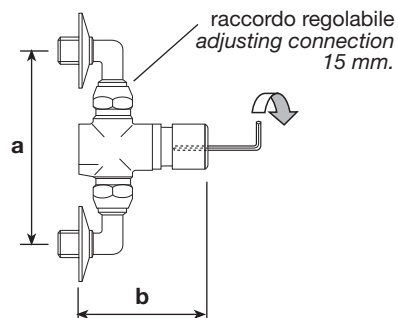


Tempo di apertura regolabile e portata fissa con economizzatore incorporato.  
Adjustable time fixed flow rate.

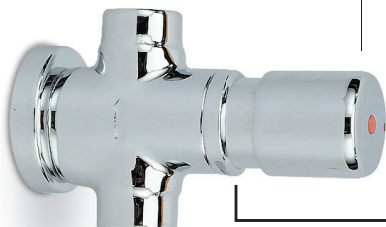


R 7410	72	35	120	<p>MAGIC – rubinetto esterno per doccia 1/2" F x 1/2" F – fissaggio a parete con tassello Ø 8 – rosone Ø 50 – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia.</p> <p>Flow rate 9 l/min. – adjustable time</p>
--------	----	----	-----	---



R 7412	72	35	120	<p>MAGIC – rubinetto esterno per doccia 3/4" M x 3/4" M fissaggio a parete con tassello Ø 8 – rosone Ø 50 – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia.</p> <p>Flow rate 9 l/min. – adjustable time</p>
--------	----	----	-----	---



R 7420	115	35	120	<p>MAGIC – per tubi rame 12x14 – completo di dado cromato e ogiva in teflon – rubinetto esterno per doccia fissaggio a parete con tassello Ø 8 – rosone Ø 50 - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 9 litri/min. da 0,5 a 9 bar – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia</p> <p>Flow rate 9 l/min. – adjustable time</p>
--------	-----	----	-----	---



R 7480/2		115		<p>MAGIC – rubinetto esterno per doccia 1/2" M x 1/2" M – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. con dispositivo automatico di portata 9 litri/minuto</p> <p>Flow rate 9 l/min. – adjustable time</p>
----------	--	-----	--	---