

## Piattaforma montante MP

Serrature MP1 con catenaccio avanzante ad ingranaggi

## Serrature monopunto MP1

## Caratteristiche

- Lo scrocco ed il rullo sono intercambiabili sulla stessa serratura, mentre occludendo il foro con il tappo in dotazione, si trasforma in solo catenaccio
- Regolazione della profondità dello scrocco - da 8 a 15 mm - e del rullo - da 6 a 15 mm
- Reversibilità dello scrocco su tutti i modelli
- Catenaccio avanzanti
- Frontale piatto 24x3 mm
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm
- Entrate da 25 - 30 - 35 - 40 mm
- Abbinabile a cilindri standard DIN
- Il retro della serratura è chiuso contro l'intrusione dei trucioli
- Finiture:
  - Frontali e viti di fissaggio in acciaio inox
  - Serrature in acciaio zincato

## Da ordinare a parte


- Cilindro
- Contropiastre
- Rullo



Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
N9960025000	25	85	24x3	12	51
N9960030000	30	85	24x3	12	51
N9960035000	35	85	24x3	12	51
N9960040000	40	85	24x3	12	51
N9963025000	25	-	24x3	12	51
N9963030000	30	-	24x3	12	51
N9963035000	35	-	24x3	12	51
N9963040000	40	-	24x3	12	51

Meccanica scrocco e catenaccio  
alto/basso  
3 punti di chiusura

Meccanica solo alto/basso  
2 punti di chiusura

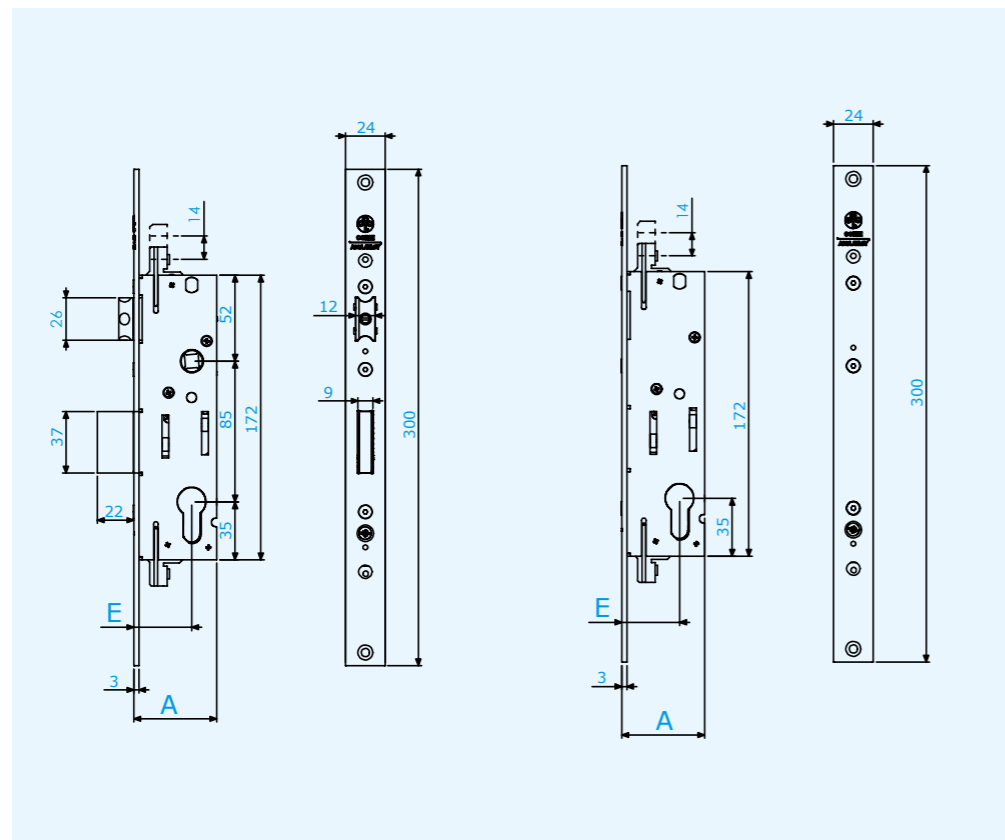

## Piattaforma montante MP

Serrature MP1 elettriche con catenaccio avanzante ad ingranaggi

## Serrature monopunto MP1

## Caratteristiche

- Lo scrocco ed il rullo sono intercambiabili sulla stessa serratura, mentre occludendo il foro con il tappo in dotazione, si trasforma in solo catenaccio
- Regolazione della profondità dello scrocco - da 8 a 15 mm - e del rullo - da 6 a 15 mm
- Reversibilità su tutti i modelli
- Catenaccio avanzanti
- Frontale piatto 24x3 mm
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm
- Entrate da 25 - 30 - 35 - 40 mm
- Abbinabile a cilindri standard DIN
- Il retro della serratura è chiuso contro l'intrusione dei trucioli
- Tensione nominale 8-12 VAC-DC
- Corrente nominale 7 mA
- Finiture:
  - Frontali e viti di fissaggio in acciaio inox
  - Serrature in acciaio zincato

## Da ordinare a parte

- Cilindro
- Contropiastre



Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
N9970025000	25	85	24x3	12	51
N9970030000	30	85	24x3	12	51
N9970035000	35	85	24x3	12	52
N9970040000	40	85	24x3	12	52
N9975025000	25	85	24x3	12	52
N9975030000	30	85	24x3	12	52
N9975035000	35	85	24x3	12	52
N9975040000	40	85	24x3	12	52

Elettrica scrocco e  
catenaccio alto/basso  
3 punti di chiusura

Elettrica solo scrocco  
1 punto di chiusura

