


SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

PL / PLT-S


Piastra di fissaggio
Flat connector

Rev: 01
Pag. 1/2

PL

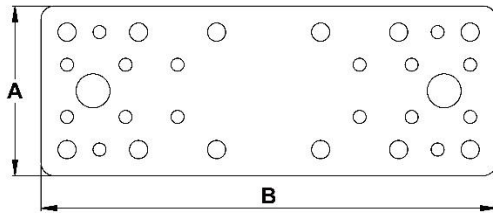

PLT-S

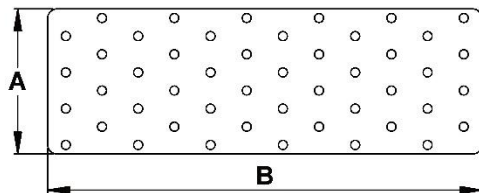

Disegno tipo del PL / PLT-S, per tutte le tipologie presenti fare riferimento alla tabella seguente.

Model drawing of the PL / PLT-S, for all types present refer to the following table.

GEOMETRIA GAMMA - SIZE GEOMETRY*

Rif.	A [mm]	B [mm]	Spessore lamiera Sheet thickness [mm]	Fori Ø5 Ø5 holes	Fori Ø6 Ø6 holes	Fori ancorante Anchor holes	Cod. Zincato bianco White zinc plated	Cod. Zincato giallo Yellow passivated
PL	50	120	2,5	12		Ø11 x 2	80300b12050	-
	50	160		17		Ø11 x 2	80300b16050	-
PL	40	100	1,75	8	-	Ø13 x 2	-	80300d10040
	40	180		16		Ø13 x 4	-	80300d18040
	50	120	2,5	12		Ø11 x 2	-	80300d12050
	50	160		17		Ø11 x 2	-	80300d16050
PL**	55	140	2,5	24	6	Ø11 x 4	-	80300d14055
	65	170		24		Ø11 x 4	-	80300d17065
	90	200		28		Ø11 x 6	-	80300d20090

* Misure non certificate CE - Not CE certified measures

** Misure con angoli smussati / Measurements with rounded corners

PLT-S	50	80	2,5	10	-	-	80301b08050	-
	50	120		15		-	80301b12050	-
	50	160		20		-	80301b16050	-
	50	200		25		-	80301b20050	-
	100	80		20		-	80301b08010	-
	100	120		30		-	80301b12010	-
	100	160		40		-	80301b16010	-
	100	200		50		-	80301b20010	-
PLT-S	50	80	2,5	10	-	-	-	80301d08050
	50	120		15		-	-	80301d12050
	50	160		20		-	-	80301d16050
	50	200		25		-	-	80301d20050
	100	80		20		-	-	80301d08010
	100	120		30		-	-	80301d12010
	100	160		40		-	-	80301d16010
	100	200		50		-	-	80301d20010

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

PL / PLT-S

Piastra di fissaggio
Flat connector

Rev: 01
Pag. 2/2

FISSAGGI ACCESSORI - CONNECTOR ACCESSORIES

Tipo Type	Descrizione Description	d [mm]	L [mm]	Materiale Material	Rivestimento Coating
ANKER*	Chiodo per fissaggio staffe Wood connector nail	4	**	Acciaio al carbonio - Carbon steel fu>600 N/mm2	Zincatura - Zinc plated EN ISO 4042
VBU- PRO*	Vite TPS truciolare ad uso professionale Chipboard screw for professional use	4 - 5	**	Acciaio al carbonio - Carbon steel cl.9.8 EN ISO 898/1	

* Vedi Schede Tecniche disponibili su www.friulsider.com / See Technical Data Sheets available on www.friulsider.com

** In funzione delle dimensioni della colonna di legno / In function of the size of timber column

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

Tipo - Type	PL / PLT-S
Materiale - Material	Lamiera pre-zincata - Pre-galvanized Sheet Z275 EN 10346
Durabilità - Durability	Classe di servizio 1 e 2 - Corrosion protection class 1 and 2 EN 1995:2014 [EC 5]

Acquistando il prodotto, l'utilizzatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le istruzioni riportate sul packaging e sulla documentazione relativa al prodotto disponibile sul sito internet www.friulsider.com/download.html. Friulsider S.p.A. non risponderà ad alcun titolo di danni a persone o cose che dovessero essere conseguenza di una conservazione od uso diversi da quelli descritti.

By purchasing the product, the user is required to scrupulously observe the instructions on the packaging and on the documentation relating to the product available on the website www.friulsider.com/download.html. Friulsider S.p.A. will not be liable for any damage to persons or things that may be the consequence of a conservation or use other than those described.

Le **schede tecniche** (ultima revisione) dei prodotti Friulsider sono disponibili sul sito www.friulsider.com
The **technical sheets** (latest revision) of Friulsider products are available on the website www.friulsider.com

In caso di traduzioni, i documenti ufficiali di riferimento sono quelli in lingua italiana.
In the case of translations, the official reference documents are those in Italian.