

403/RF

Rubinetto porta manometro con flangia di controllo.
Conforme ai requisiti tecnici INAIL.

Codice	Attacco	Peso (Kg)	Imballo/ conf	Min.ord.
403R14	G1/4B	0.200	1/1	1
403R38	G3/8B	0.200	1/1	1
403R12	G1/2B	0.200	1/1	1


Caratteristiche

Materiali	
Corpo	Lega di rame tre vie
Attacco	Lega di rame, maschio - femmina
Flangia	Lega di rame DN40


Caratteristiche tecniche	
Limiti di temperatura	Max. 100°C
Pressione d'esercizio	PN 16 max

Dimensioni d'ingombro (mm)

403/RF 1/4

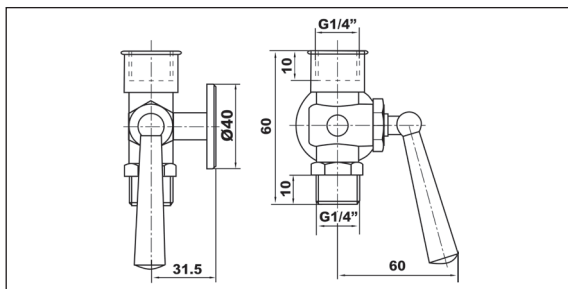

403/RF 3/8

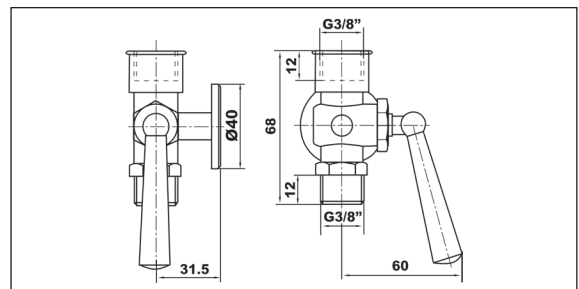

403/RF 1/2

